


BPR6L - A2W - ML6 - F4 - ZZ - F2



订购信息


背压阀

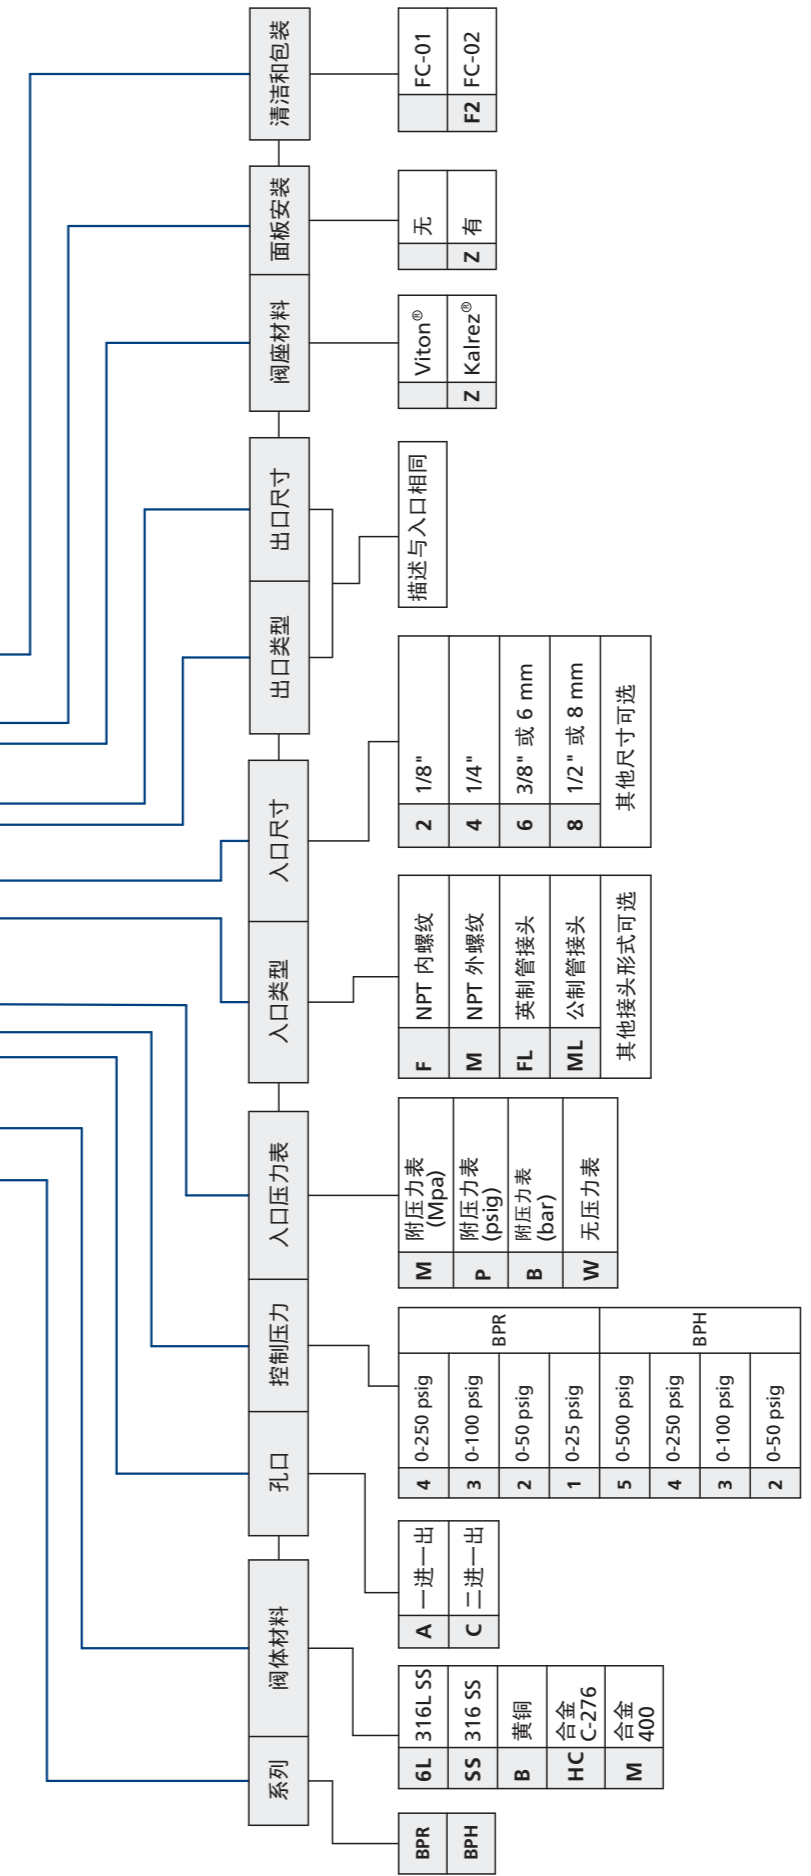

一般用途背压阀


BPR 系列

- 最大调节压力: 250 psig
- 压力控制范围: 0~25, 0~50, 0~100, 0~250 psig
- 流量系数(Cv): 0.3
- 工作温度: -15°F~+165°F (-26°C~+74°C)
- 最大泄漏率: 无气体泄漏
- 内部体积小
- 波纹式不锈钢膜片保证精确调压
- 金属-金属膜片密封
- 可选择面板安装

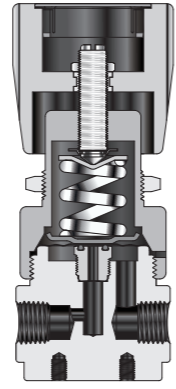

BPH 系列

- 最大调节压力: 500 psig
- 压力控制范围: 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 250, 0 ~ 500 psig
- 流量系数(Cv): 0.3
- 工作温度: -15°F~+200°F (-26°C~+93°C)
- 最大泄漏率: 无气体泄漏
- 可靠的活塞传感设计
- 低手柄扭矩
- 可选择面板安装

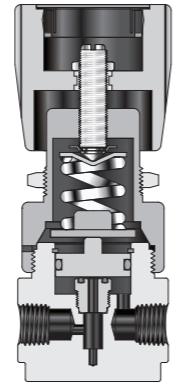

孔口配置

(从手柄的方向看)

