


球阀



- ◎ 一体式耳轴形阀杆，关键应用的理想选择。
- ◎ 两通和三通可供选择。
- ◎ PEEK 阀座可提供优良的化学适应性， 抗高温， 和耐磨损、耐擦伤性。
- ◎ 全流通流道降低压降。
- ◎ 高温用O形圈可供选择。


15B 系列球阀

- ◎ 接口：
1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 9/16" 和 3/4" 管接口
1/8, 1/4, 3/8 和 1/2 NPT 螺纹
- ◎ 阀体材料：316 不锈钢
- ◎ 内通径：
两通：0.094" 至 0.375"
三通：0.094" 至 0.328"
- ◎ 最大工作压力：15000 psig (1034 bar)
- ◎ 工作温度：0°F 至 400°F (-18°C 至 204°C)


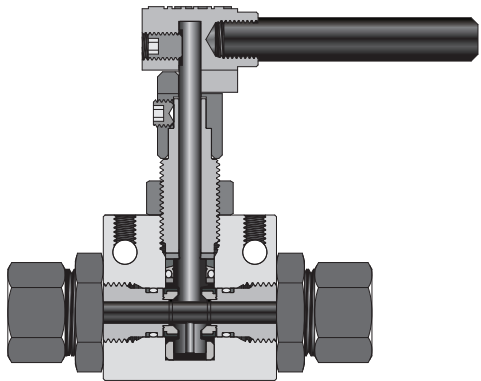


20B 系列球阀


- ◎ 接口：1/4", 3/8", 9/16" 和 3/4" 管接口
- ◎ 阀体材料：316 不锈钢
- ◎ 内通径：
两通：0.109" 至 0.328"
三通：0.109" 至 0.188"
- ◎ 最大工作压力：20000 psig (1379 bar)
- ◎ 工作温度：0°F 至 400°F (-18°C 至 204°C)



开 - 关

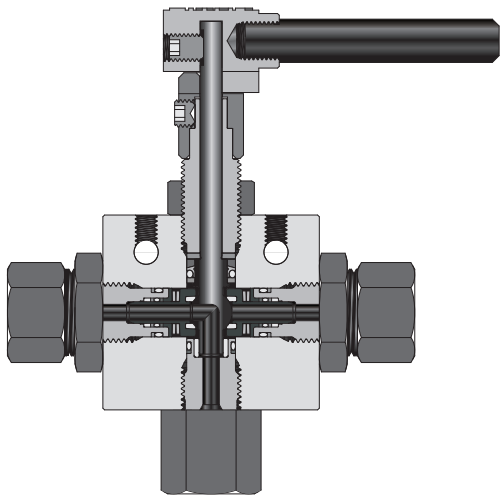

180° 换向



90° 换向

备注：对于三通结构，侧端进压时，最高压力为 15,000 psig (1034 bar)。

订购信息

