


## 计量阀



- ◎ 桶形环和套筒微调设计，重复定位精准。  
桶形环每一刻度表示0.025"。  
套筒划分为25格，每个刻度表示阀杆移动 0.001"。  
每一圈表示阀杆移动0.025"。
- ◎ 精密计量阀无截止功能。
- ◎ 最小流量位于工厂设定的 "0" 位。若处于 "0" 以下使用时，计量阀将会损坏。当需要有截止功能时，可以串联使用一个有截止功能的阀，例如：15B, 20B, 15N, 20N, 30N 或 60N 系列阀。
- ◎ 填料位于阀杆螺纹下方。
- ◎ 填料压盖锁紧可靠。
- ◎ 加长填料函石墨填料阀可用于1200°F (649°C)。

- ◎ 接口：  
15M 系列：1/4" 卡套  
30M 系列：1/4" 管接口  
60M 系列：1/4" 和 3/8" 管接口
- ◎ 阀体材料：316 不锈钢
- ◎ 内通径：0.062"
- ◎ 流量系数 (Cv): 0.04
- ◎ 最大工作压力：  
15M 系列：15000 psig (1034 bar)  
30M 系列：30000 psig (2068 bar)  
60M 系列：60000 psig (4137 bar)
- ◎ 工作温度：0°F 至 1200°F (-18°C 至 649°C)

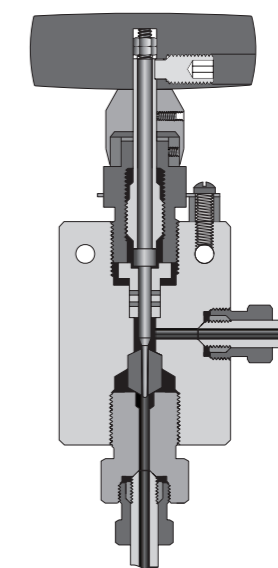

订购信息

