


## 单向阀




- ◎ 对于气体和液体可提供高可靠性的单向流动与紧急关闭。
- ◎ 阀体材料均为316不锈钢
- ◎ 弹性的密封圈阀瓣设计，无噪音可有效止回
- ◎ 开启压力：  
15C系列单向阀：14 psi~26 psi (0.966 bar~1.794 bar).

### 15C, 15CO 系列单向阀


- ◎ 接口：  
1/4", 3/8", 1/2" 管接口  
1/4", 3/8", 1/2" NPT 螺纹接口
- ◎ 内通径：  
0.188", 0.25" 和 0.375"  
0.12", 0.22" 和 0.36"
- ◎ 最大工作压力：15000 psig (1034 bar)
- ◎ 工作温度：  
15C 系列单向阀：0°F (-17.8°C) 至 400°F (204°C)。  
15CO 系列单向阀：-110°F (-79°C) 至 1200°F (649°C)。




O型圈密封单向阀



NPT螺纹接口O型圈密封单向阀




球面密封单向阀




NPT螺纹接口球面密封单向阀

## 20C, 20CO 系列单向阀

- ◎ 接口: 1/4", 3/8", 9/16", 3/4" 和 1" 管接口
- ◎ 内通径: 0.125", 0.218", 0.359", 0.516" 和 0.688"
- ◎ 最大工作压力: 20000 psig (1379 bar)
- ◎ 工作温度:
  - 20C 系列单向阀: 0°F (-17.8°C) 至 400°F (204°C)。
  - 20CO 系列单向阀: -110°F (-79°C) 至 1200°F (649°C)。




O型圈密封单向阀

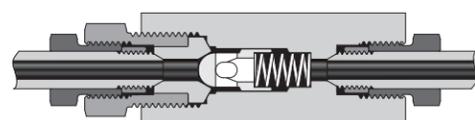


球面密封单向阀

## 60C, 60CO 系列单向阀

- ◎ 接口: 1/4", 3/8" 和 9/16" 管接口
- ◎ 内通径: 0.094", 0.125" 和 0.187"
- ◎ 最大工作压力: 20000 psig (1379 bar)
- ◎ 工作温度:
  - 60C 系列单向阀: 0°F (-17.8°C) 至 400°F (204°C)。
  - 60CO 系列单向阀: -110°F (-79°C) 至 1200°F (649°C)。



O型圈密封单向阀

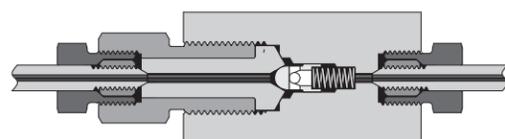

球面密封单向阀

## 订购信息

