

软管接头

金属波纹软管总成

MH, MM系列

- ◎ 波纹管 and 端接材料: 316 不锈钢
- ◎ 外层金属网套材料: 304 不锈钢
- ◎ 最大工作压力: 213 bar (3100 psig)
- ◎ 软管尺寸: 1/4" 至 2"
- ◎ 温度范围: -200°C 至 426°C (-325°F 至 800°F)
- ◎ 接口:
 - 1/4 至 1 NPT
 - 1/4" 至 1", 6 mm 至 22 mm 双卡套
- ◎ 软管和接头焊接, 牢固可靠
- ◎ 标准长度或可定制长度可供选择



PTFE 软管总成

PS 系列(高压), PLS 系列(低压)

- ◎ 结构轻便, 便于运输和安装
- ◎ 内管材料: 平滑纯PTFE
- ◎ 外层金属网套材料: 304 不锈钢
- ◎ 最大工作压力: 206 bar (3000 psig)
- ◎ 软管尺寸: 1/4" 至 1"
- ◎ 工作温度: -53°C 至 230°C (-65°F 至 450°F)
- ◎ 接口:
 - 1/8 至 1 NPT
 - 1/8" 至 1", 6 mm 至 25 mm 双卡套
- ◎ 标准长度或可定制长度可供选择



热塑软管总成

TH 系列

- ◎ 外层: 耐油、耐候、耐磨损聚氨酯
- ◎ 增强层: 高强度人造纤维编织网
- ◎ 内层: 尼龙
- ◎ 最大工作压力: 345 bar (5000 psig)
- ◎ 管子大小: 3/16" 至 1"
- ◎ 温度范围: -40°C 至 93°C (-40°F 至 200°F)
- ◎ 端接尺寸及形式:
 - 1/4 至 1 NPT
 - 1/4" 至 1", 6 mm 至 22 mm 双卡套
- ◎ 端接材料: 不锈钢、黄铜和碳钢等可供选择
- ◎ 标准长度和可订制长度可供选择




多用途推入连接式软管总成

MP 系列

- ◎ 外层: 耐候、耐磨损、耐油合成橡胶
- ◎ 加强层: 一层高强度合成纺纱编织层: 特殊的编织角度对于固定接头有最强的抱紧度
- ◎ 内管: 高耐油橡胶
- ◎ 蓝、黑、绿、灰、红和黄等颜色可供选择
- ◎ 工作压力: 20.6 bar (300 psig)
- ◎ 管子尺寸: 1/4" 至 3/4"
- ◎ 温度范围: -40°C 至 93°C (-40°F 至 200°F)
- ◎ 接口:
 - 1/4 至 3/4 NPT
 - 1/4" 至 3/4", 6 mm 至 18 mm 双卡套
- ◎ 接头材料: 不锈钢、黄铜可供选择
- ◎ 接头可重复使用
- ◎ 标准长度或可定制长度可供选择



多用途推入式软管订购信息

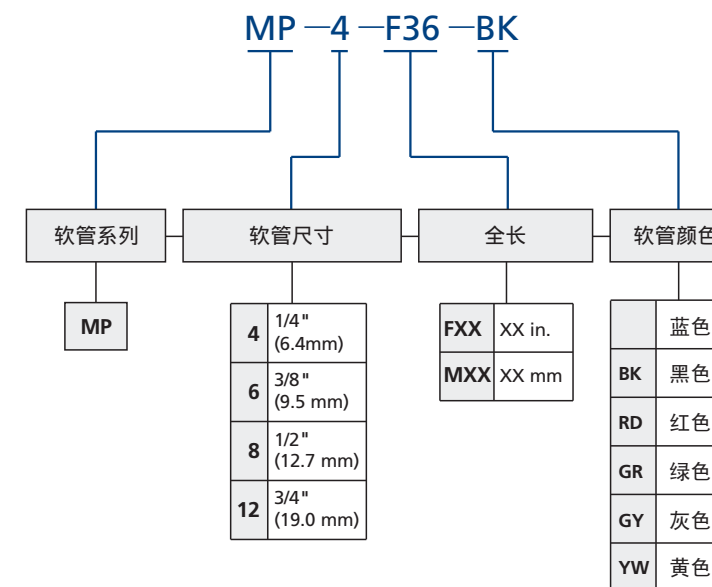


例举: MP-8-F60-BK

MP: 软管系列

8: 软管尺寸 1/2"

F60: 总长 60"

BK: 软管颜色黑色

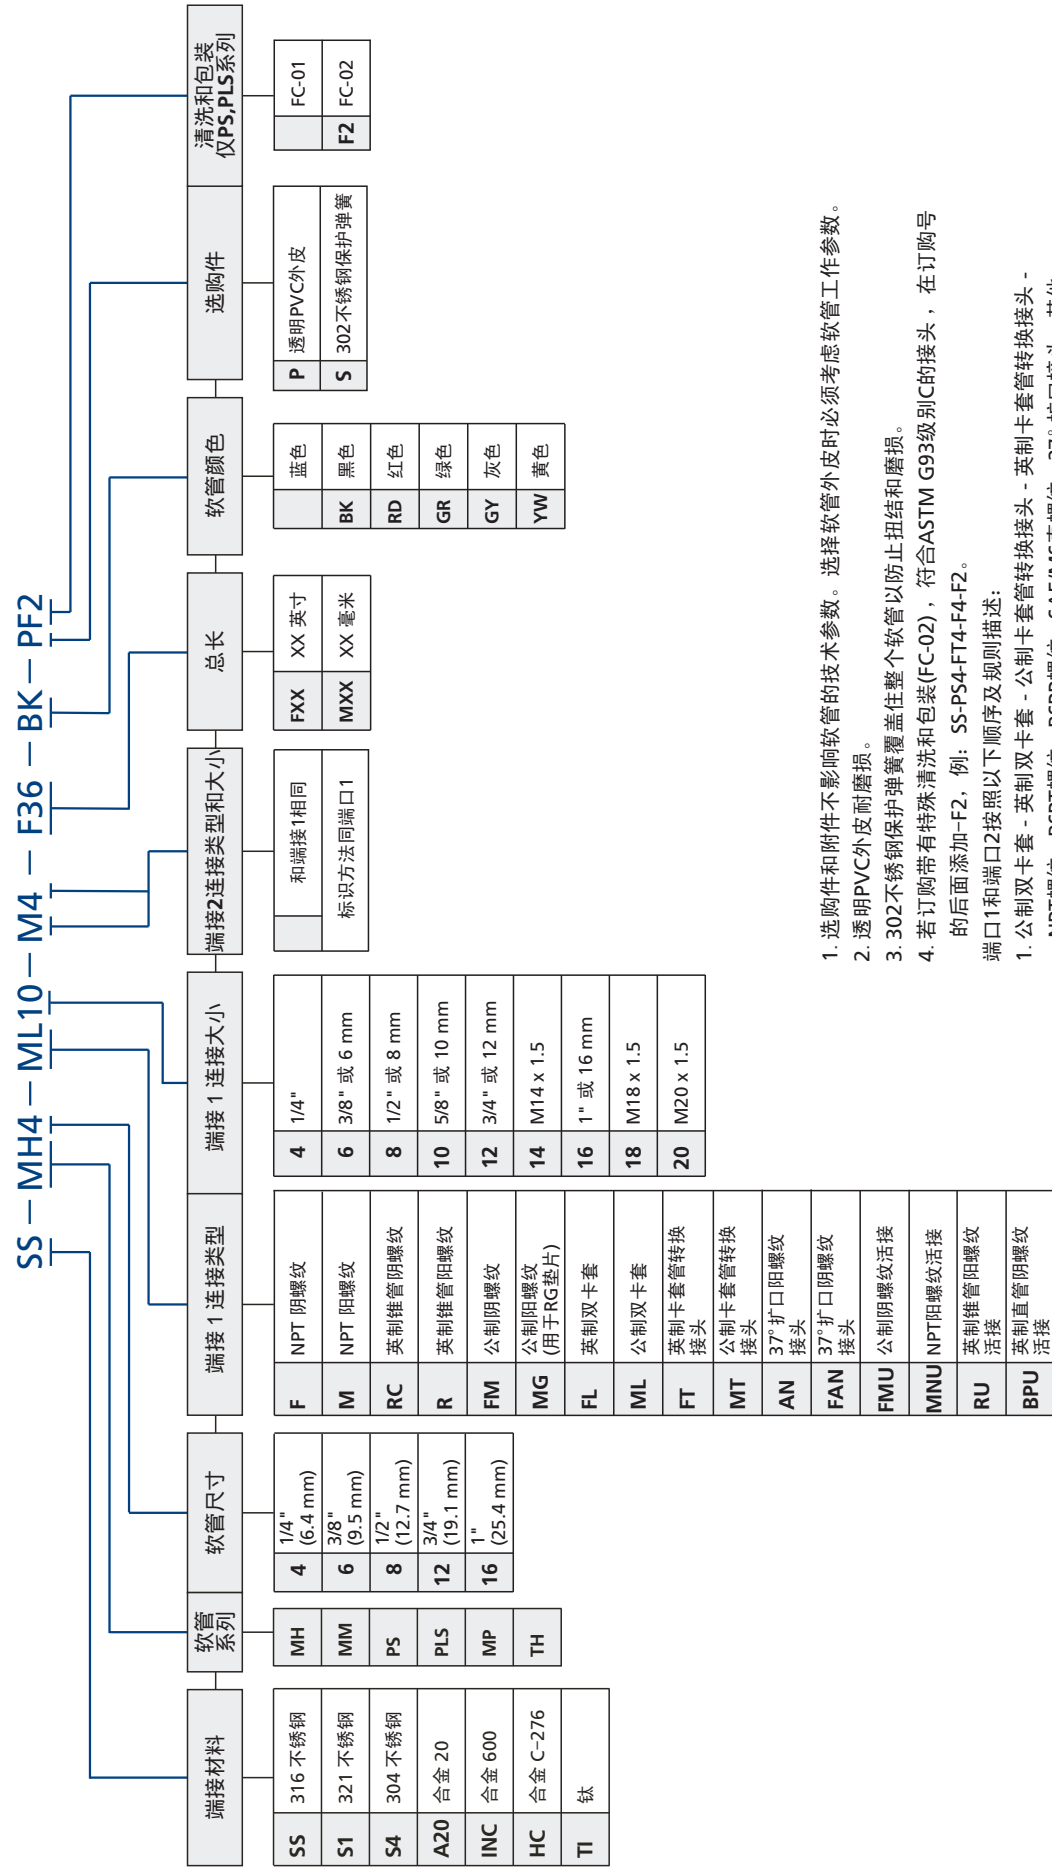

1. 选购件和附件不影响软管的技术参数。选择软管外皮时必须考虑软管工作参数。
 2. 透明PVC外皮耐磨损。
 3. 302不锈钢保护弹簧覆盖住整个软管以防止扭结和磨损。
 4. 若订购带有特殊清洗和包装(FC-02)，符合ASTM G93级别C的接头，在订购号的后面添加-F2，例：SS-PS4-FT4-F4-F2。
- 端口1和端口2按照以下顺序及规则描述：
1. 公制双卡套 - 英制双卡套 - 公制卡套管转换接头 - 英制卡套管转换接头 - NPT螺纹 - BSPP螺纹 - BSP螺纹 - SAE/MS直螺纹 - 37°扩口接头 - 其他
 2. 两端接口类型相同时，按照尺寸由大到小的顺序描述。
 3. 如果两端接口的类型和尺寸都相同，只需要描述端口1。

软管接头，转换接头和套管

HC 系列

- ⊙ 用于塑料或橡胶软管
- ⊙ 工作压力和温度范围大于软管的相应范围
- ⊙ 材料：不锈钢和黄铜等可供选择
- ⊙ 倒刺颈部能牢固地扣紧管径内
- ⊙ 软管接头可重复使用



订购信息

